



ガラスの美しさをそのままに、映像で新たな価値を。

SI-ClearFilmシリーズは、透過性に優れた高透明フィルムLEDスクリーンです。

ガラス面に直接貼り付けることで、自然光を妨げず空間の開放感そのままに鮮やかな映像表現を可能にします。

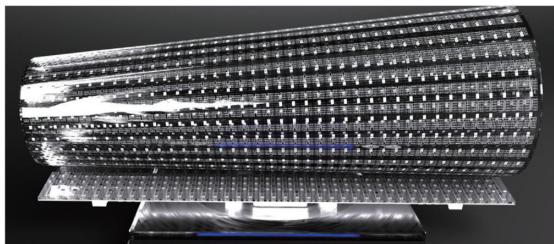


重さ5kg/㎡、様々な曲面に適応。

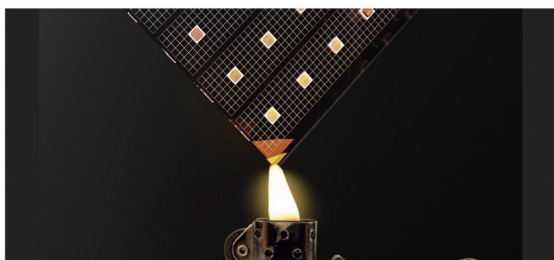

難燃性グレードVI

製品寸法

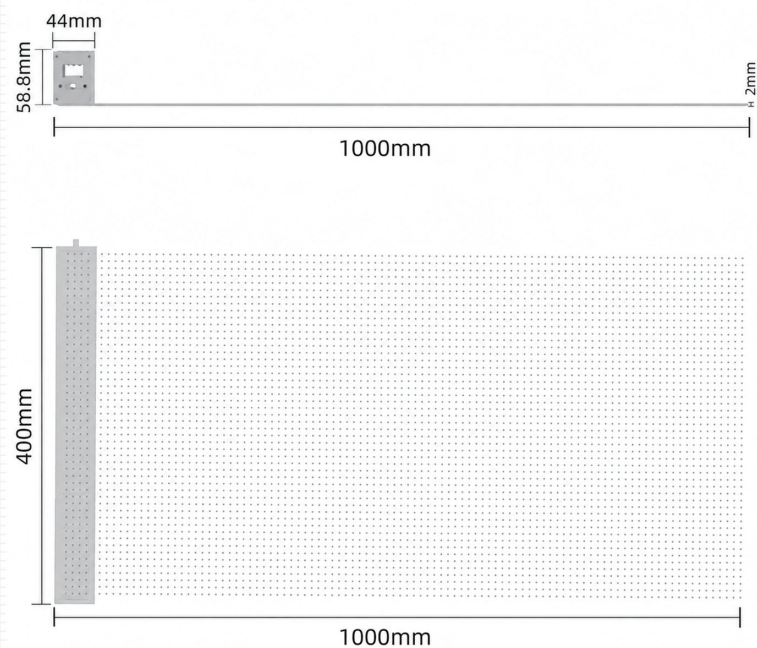

製品仕様

SPECIFICATION						
ピクセルピッチ	P3.75	P6.25	P8	P10	P15	P20
モジュールサイズ (W*H)	500*240	1000*400	1000*400	1000*400	990*390	1000*400
Led ライト	1010	1515/2020	1515/2020	1515/2020	2121	2121
ピクセル構成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
ピクセル間隔(mm)	3.75*3.75	6.25*6.25	8*8	10*10	15*15	20*20
モジュール解像度	133*64	160*64	125*50	100*40	66*26	50*20
ピクセル密度 (dots/㎡)	71111	25600	16500	10000	4356	2500
面 輝 度	≥3000	2000/4000	2000/4000	2000/4000	2000/3000	2000/3000
透 過 率	88%	90%	92%	94%	94%	95%
視 野 角	160/160°					
厚さ	2.5mm					
パネル重さ	≤3.5kg/㎡					
Drive Mode	Static state					
コントロールシステム	Nova/Color light					
グレースケール	16bit					
リフレッシュ・レート	≥3840Hz					
信 号 入 力	HDMI, DVI, VGA, composite video					
入 力 電 圧	AC110-240V50/60Hz					
最大消費電力 (w/㎡)	400	600	600	600	600	600
平均消費電力 (w/㎡)	200	200	200	200	200	200
動 作 環 境	-20℃~60℃, 10%~90%RH					