


高輝度・防塵防水設計で、あらゆる屋外空間へ。

SI-DOOHシリーズは、高い耐久性と優れたメンテナンス性を追求した屋外LEDビジョンです。
フロントアクセス構造により保守作業を効率化し、運用コストの削減に貢献。高品質LEDチップの採用と堅牢な筐体設計により、長期間にわたり安定した映像配信環境を提供します。



フロントメンテナンス対応

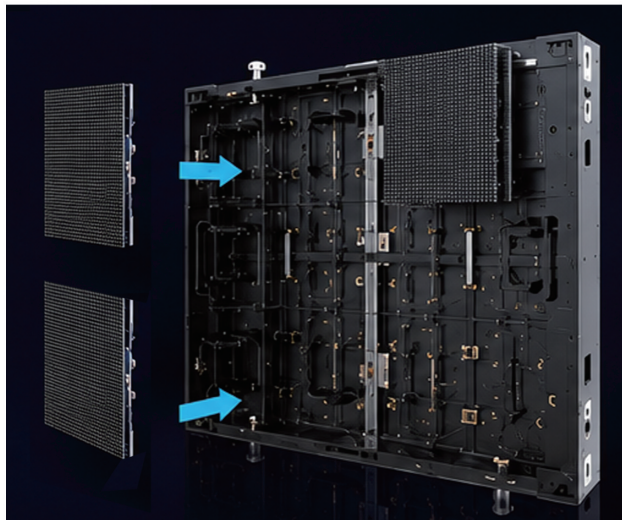

高効率な大型冷却ファンを背面に配置

製品仕様

SPECIFICATION			
ピクセルピッチ	5.53mm	4.81mm	3.91mm
電球ブランド	Nation Star		
LEDランプビーズモデル	SMD1921	SMD1921	SMD1921
ピクセル構成	1R1G1B		
モジュール解像度 (W*H)	60*60	52*52	64*64
モジュールサイズ (W*H)	320*320mm	250*250mm	250*250mm
メンテナンス方法	フロントアクセス		
パネル解像度 (W*H)	180*180	208*208	256*256
パネルサイズ (W*H*D)	960*960	1000*1000	1000*1000
ピクセル密度 (dots/m ²)	35200pixels/m ²	43222pixels/m ²	65410pixels/m ²
パネル重量 (kg/sqm)	39kg		
パネル材質	鉄骨		
視 野 角	140°/140°		
面 輝 度 (cd/m ²)	6500		
対 比	4000 : 1		
保 護レベル	IP65/IP54		
グレースケール	14bit		
色温度	2000K~9500K		
信号入力	DVI/VGA , RGBHV Composite Video signal , S-VIDEO Ypbpr (HDTV)		
リフレッシュ・レート	1920		
動作電圧	AC:110V~240V、50~60HZ		
動作環境	-20℃~60℃ 5%~95%RH		
駆動方式	1/8dynamic	1/8dynamic	1/6dynamic
最大消費電力 (w/m ²)	820	900	920
平均消費電力 (w/m ²)	200	200	200