


ディスプレイを設置する時代から、空間をデザインする時代へ。


製品を展示するだけではなく、空間全体でブランドを伝える時代へ。
SI-FLEXシリーズは、円柱やアーチ、立体的な造形への設置を可能にし、来場者の足を止める圧倒的な存在感を生み出します。
商業施設やショールーム、展示会、イベント会場で、より強い訴求力と印象的な体験価値を提供します。




パネル前面

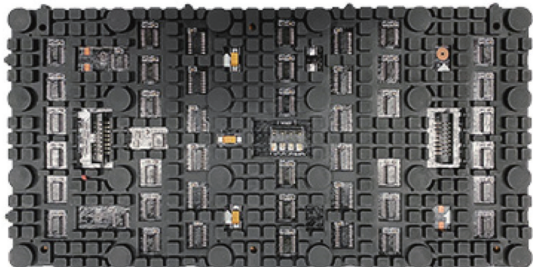

パネル背面

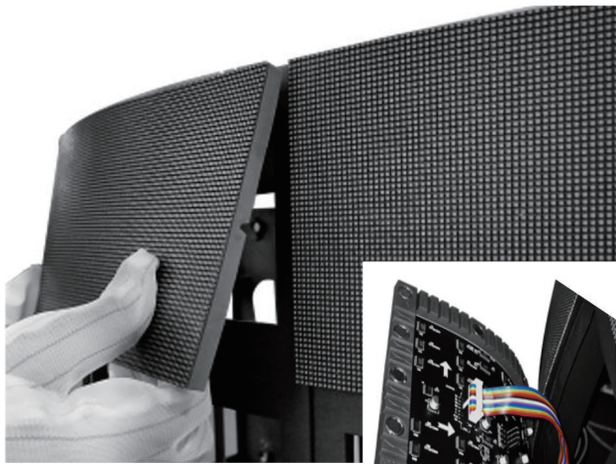

フロントメンテナンス対応



製品仕様

SPECIFICATION				
ピクセルピッチ	4mm Pro	2.5mm Pro	3.078mm Pro	4mm Pro
電球ブランド	Nation Star / Hongs			
LEDランプビーズモデル	SMD2020	SMD1515	SMD1515	SMD2020
ピクセル構成	1R1G1B			
モジュール解像度 (W*H)	60*30dots	128*64dots	104*52dots	60*30dots
モジュールサイズ (W*H)	240*120mm	320*160mm	320*160mm	240*120mm
メンテナンス方法	フロント			
ピクセル密度 (dots/m ²)	62500dots	160000dots	105625dots	62500dots
面輝度 (cd/m ²)	800	850	850	800
視野角	H:160° / V:160°			
対比	6000 : 1			
保護レベル	Ip43			
グレースケール	14bit			
色度均一性	±0.003 within Cx ,Cy			
駆動方式	1/15	1/32	1/26	1/15
フレーム変更頻度	60			
リフレッシュレート	1920Hz ~ 3840Hz			
色温度	2000K~9500K			
信号入力	HDMI , DVI			
動作電圧	AC:100V ~ AC240V , 50Hz ~ 60HZ			
最大消費電力 (w/m ²)	350w/m ²	480w/m ²	440w/m ²	450w/m ²
平均消費電力 (w/m ²)	140w/m ²	190w/m ²	170w/m ²	180w/m ²
連続稼働時間	≥7* 2 4hrs			
使用寿命	100000Hous			
動作環境	-20℃~50℃, 10%~90%RH			